

Appareil de commande à distance (PDA)

BAUR SA

Corniche 9
CH-2024 St-Aubin-Sauges

Tél. +41 (0) 32 835 16 55
Fax +41 (0) 32 835 34 69
www.baur.ch

Description:

Système décentralisé de commande permettant de communiquer avec la centrale de commande ciblesCOM, de gérer le déroulement d'un exercice et d'interagir directement avec les appareils à cibles engagés.

IP65



Communication:

Communication PDA-Centrale de commande via le réseau WiFi utilisé par ciblesCOM
Informations sur l'état du programme et le statut des cibles accessibles en temps réel.

Compatibilité:

Tous les types d'appareils à cible peuvent être commandés à l'aide de ce dispositif

Modularité:

Conception permettant d'intégrer facilement des spécifications particulières à un utilisateur

Langues:

Logiciel et aide en ligne disponibles en français, allemand et anglais



Spécifications techniques:

Processeur: Intel® PXA270 @ 624 MHz
OS: Microsoft® Windows Mobile™ 2003
Mémoire: 128 MB Flash ROM
64 MB SDRAM
Ecran: 4" VGA TFT couleur
Interfaces: USB, Infrarouge, Bluetooth, WiFi (WLAN 802.11b)
Dimensions: 131 x 77 x 15 mm
Poids: 210g
Batterie: Li-Ion 1800 mAh (Remplaçable)
Expansions: Cartes mémoires SD et MMC
Emplacement CF type II


Points forts:

Interface graphique simple à utiliser

Commande à distance de programmes exécutés sur la centrale de commande.

Contrôle direct d'appareils à cibles

Possibilité de visualiser des flux vidéos en provenance de caméras WiFi disposées dans la zone d'entraînement

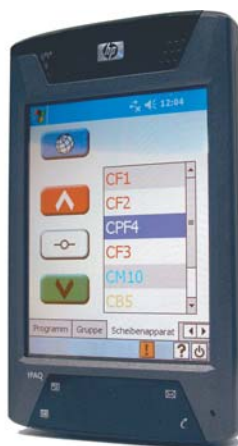

Accessoires:



Boîtier de protection (IP65)



Batterie longue durée (3600 mAh)



Caméra WiFi

Configuration minimale requise:

- couverture WiFi
- centrale de commande équipée avec ciblesCOM 1.0 ou ultérieur

Sous réserve de toutes modifications
© 2006 Baur SA